


LOR-FOIL KIT 0.3

RISCALDAMENTO ELETTRICO RADIANTE

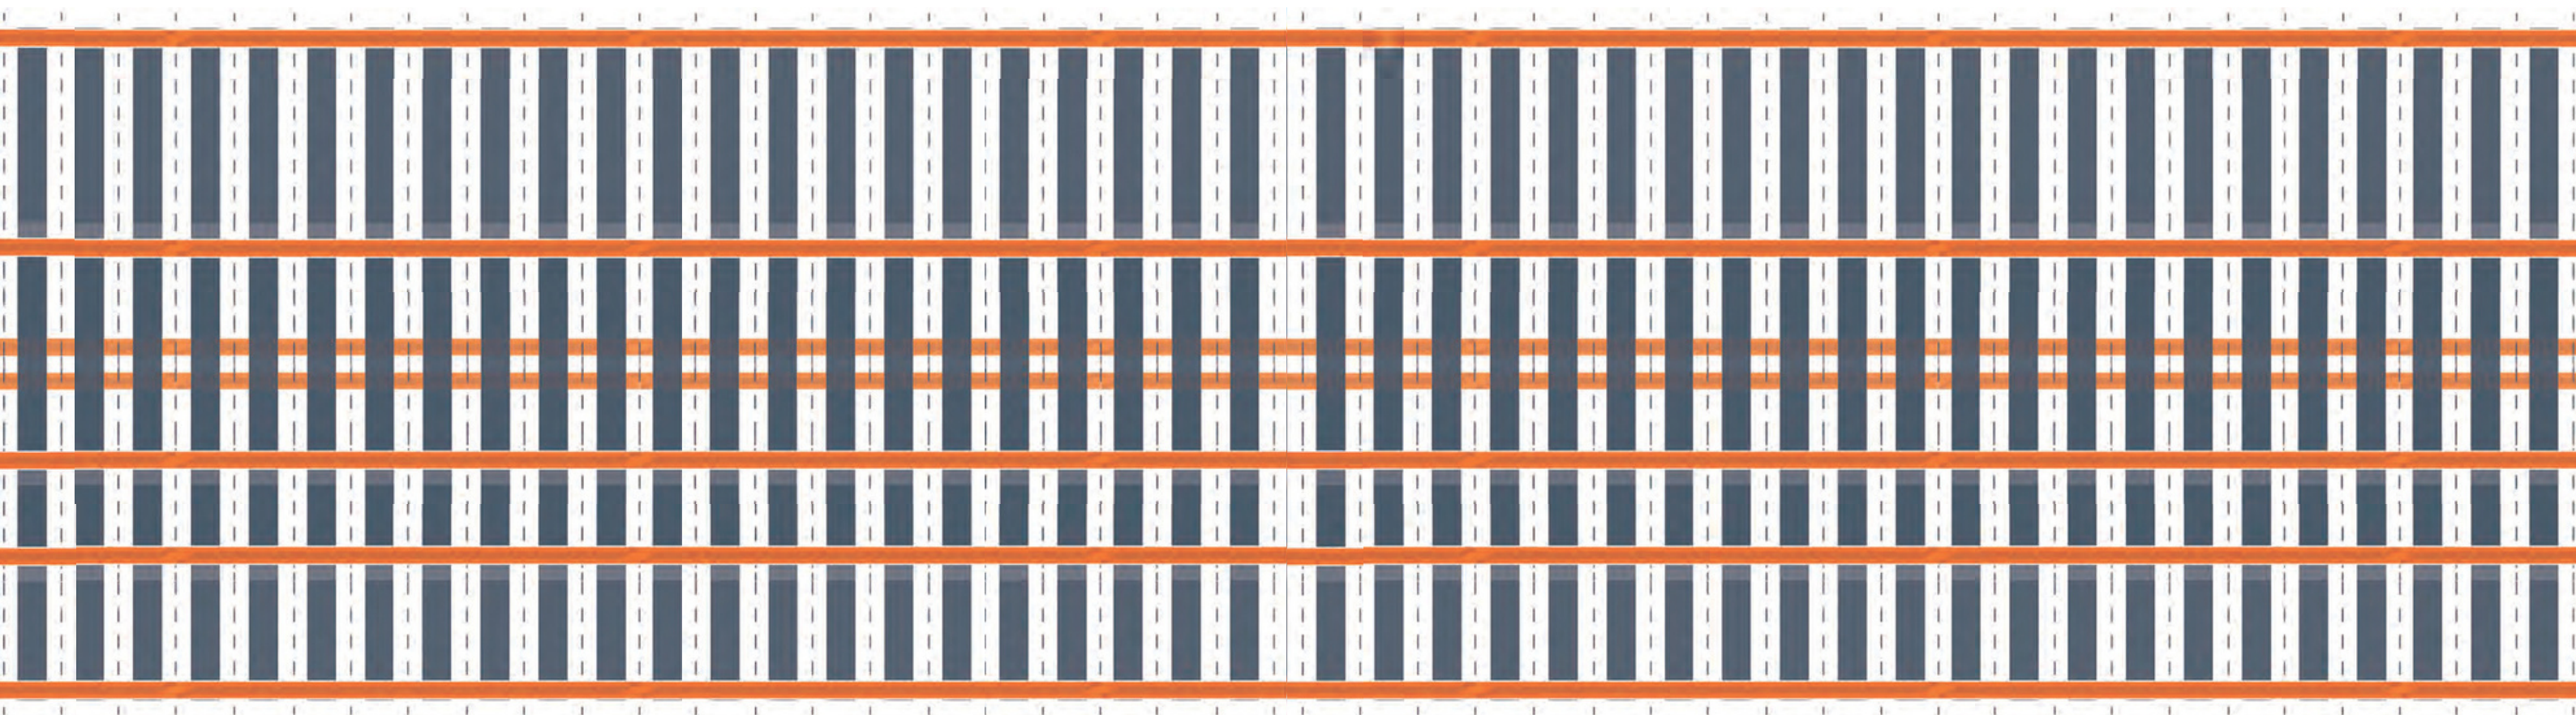

LORENZONI SRL

36063 Marostica (VI) - Via dell'Industria 7
Tel. +39 0424 502042 - WhatsApp +39 327 68 51 847
e-mail: info@lorenzoniheaters.com - www.lorenzoniheaters.com

LORENZONI

LOR-FOIL KIT 0.3

RISCALDAMENTO ELETTRICO RADIANTE A BASSA INERZIA TERMICA PER RIVESTIMENTI FLOTTANTI A SECCO IN LEGNO E LAMINATI

PELLICOLA RADIANTE COMPLETA DI CRONOTERMOSTATO WIFI TOUCH SCREEN E RELÈ STATICO

LOR FOIL KIT 0.3 è il sistema Lorenzoni per il riscaldamento elettrico radiante a pavimento destinato agli ambienti interni con rivestimenti flottanti a secco in legno o laminato.

Grazie al suo spessore ridottissimo di soli 0,3 mm, rappresenta la soluzione ideale sia per nuove costruzioni sia per ristrutturazioni, poiché può essere installato direttamente sopra la pavimentazione esistente, evitando demolizioni e riducendo tempi e costi d'intervento.

- Il sistema è composto da:
- Pellicola radiante con lamina conduttiva a 230 V, inserita in una struttura isolante robusta e flessibile;
 - Cronotermostato WiFi Touch Screen, per il controllo intelligente e la programmazione personalizzata della temperatura;
 - Relè statico di protezione per la sicurezza del circuito;
 - Cavi di alimentazione e accessori di installazione completi.

L'elevata reattività termica e la posa immediata sotto il rivestimento consentono un riscaldamento rapido e uniforme, assicurando massima efficienza energetica e comfort immediato.

L'installazione è semplice e veloce: la pellicola si srotola come un tappeto, può essere tagliata e adattata alla superficie da coprire, garantendo flessibilità e precisione in ogni progetto.

Per impianti suddivisi in più zone o stanze, è possibile integrare una centralina di gestione carichi e rotazione, che ottimizza la potenza disponibile e assegna priorità alle utenze domestiche (es. forno, lavatrice, TV, ecc.).



Termostato



Accessori




Scatola incasso




Relè


CARATTERISTICHE	
RADIANTE	ASSENZA CAMPI MAGNETICI
SPESSORE 0,3 mm	BASSA INERZIA TERMICA
VELOCITA' DI RISCALDAMENTO	CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
VELOCITA' DI POSA	CONNESSIONE STAGNA IP68
IDEALE PER LE RISTRUTTURAZIONI	SINERGIA CON FOTOVOLTAICO

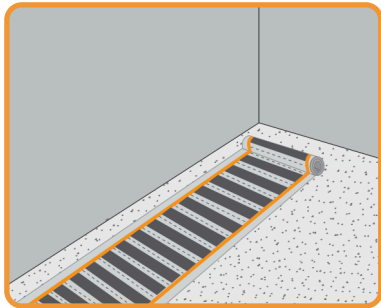

1 - Posa dei tappeti radianti

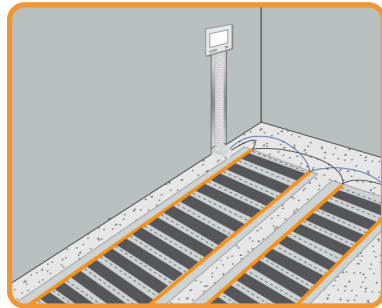

2 - Connessione al termostato

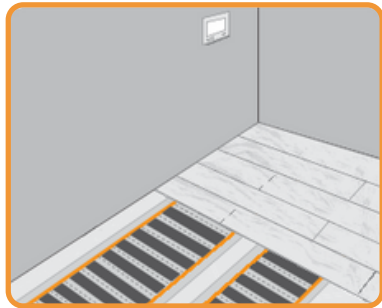


3 - Posa della pavimentazione



Solo 0.3 mm di spessore



Installazione semplice e veloce

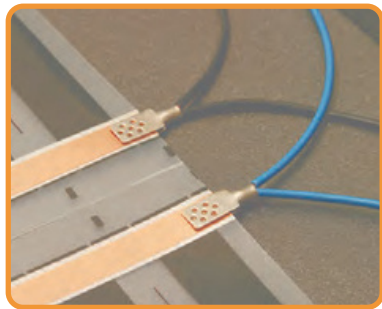

Temperatura controllata

SPECIFICHE TECNICHE	
TENSIONE NOMINALE	230 Volt
MINIMA TEMPERATURA DI POSA	+5°C
TOLLERANZA DI RESISTENZA	-5% / +10%
LARCHEZZA FORNITA	0,50 mt
SPESSORE	0,3 mm

LOR FOIL KIT 0.3 PELLICOLA RADIANTE COMPLETA DI CRONOTERMOSTATO WIFI TOUCH SCREEN E RELÈ		
CODICE	DESCRIZIONE	SUPERFICIE IN MQ
513.YK.001	LOR FOIL KIT 0,3 L.10 mt H.0,50 mt V.230 W.700	~ 6 / 7 mq
513.YK.002	LOR FOIL KIT 0,3 L.15 mt H.0,50 mt V.230 W.1050	~ 8 / 9 mq
513.YK.003	LOR FOIL KIT 0,3 L.20 mt H.0,50 mt V.230 W.1400	~ 11 / 12 mq
513.YK.004	LOR FOIL KIT 0,3 L.25 mt H.0,50 mt V.230 W.1750	~ 13 / 14 mq
513.YK.005	LOR FOIL KIT 0,3 L.30 mt H.0,50mt V.230 W.2100	~ 16 / 17 mq
521.0000.069	LR CRIMP TOOL	
521.0000.091	LR ISOLOR dim. 1,00 x 0,50 mt spessore 5 mm	5 mq - 10 fogli/confezione
521.0000.096	LR PLASTIC FILM 200 BV mt. 25 x mt. 2	50 mq/confezione