


LOR-FOIL KIT 0.3

RISCALDAMENTO ELETTRICO RADIANTE

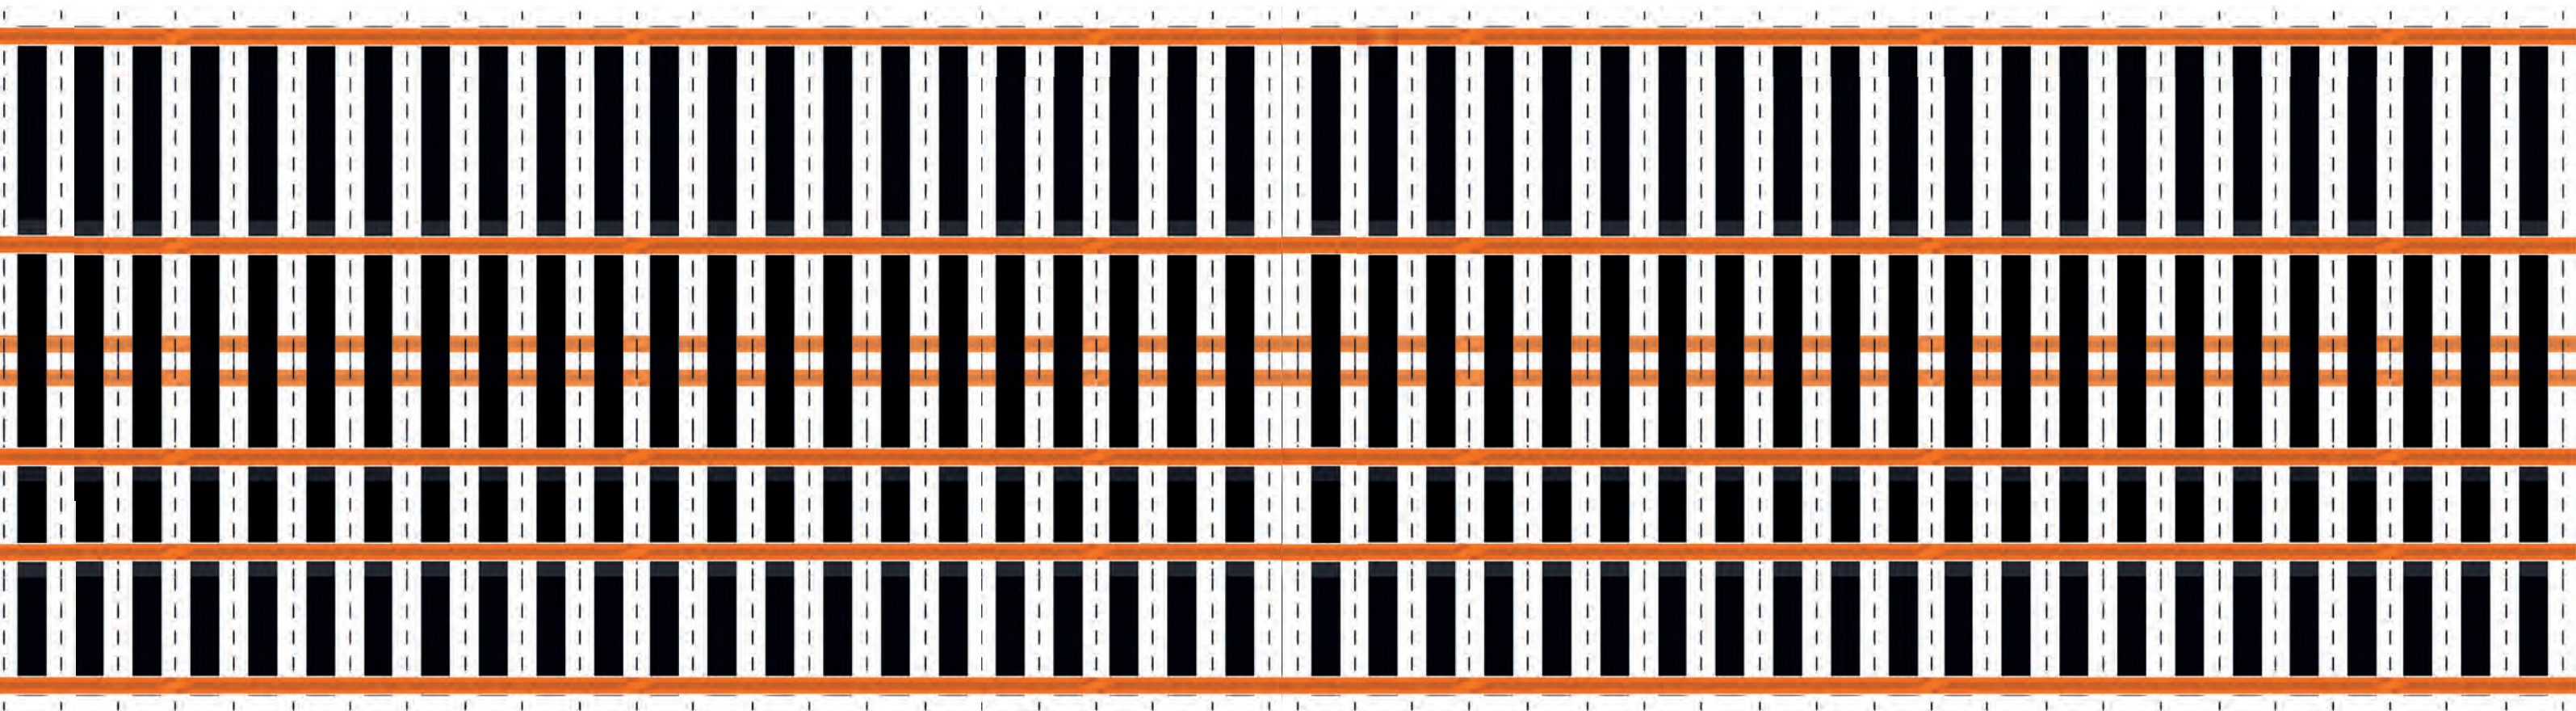

LORENZONI SRL

36063 Marostica (VI) - Via dell'Industria 7

Tel. +39 0424 502042 - WhatsApp +39 339 3211879

e-mail: info@lorenzoniheaters.com - www.lorenzoniheaters.com

LORENZONI

LOR-FOIL KIT 0.3

- RISCALDAMENTO ELETTRICO A BASSA INERZIA TERMICA E BASSISSIMO SPESSORE 0.3mm PER RIVESTIMENTI FLOTTANTI A SECCO IN LEGNO E LAMINATI
- PELLICOLA RADIANTE COMPLETA DI CRONOTERMOSTATO WIFI TOUCH SCREEN E RELÈ STATICO

LOR FOIL KIT 0.3 è il sistema di riscaldamento elettrico radiante a bassa inerzia termica e a bassissimo spessore 0.3mm.

Specifico per il riscaldamento per interni tramite pellicola per rivestimenti flottanti a secco in legno e laminati.

LOR FOIL KIT 0.3 è stato studiato appositamente per il riscaldamento degli ambienti singoli.

Si compone della pellicola radiante, del cronotermostato WIFI TOUCH SCREEN, del relè statico di protezione, dei cavi di alimentazione e di tutti gli accessori per l'installazione.

La pellicola isolante di 0,3 mm su cui è inserita la lamina 230 Volt è estremamente robusta.

Il bassissimo spessore 0.3 mm permette la posa sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni. Può essere infatti installato al di sopra della pavimentazione esistente evitando onerosi costi di demolizione.

La caratteristica principale è la velocità nel riscaldamento consentendo una altissima efficienza perchè installato direttamente sotto il rivestimento.

LOR FOIL KIT 0.3 viene abbinato ad un cronotermostato WIFI TOUCH SCREEN, rendendo la gestione flessibile ed efficiente.

La posa risulta pratica e veloce perché la pellicola si srotola come un tappeto e può essere tagliata in base alla superficie da coprire.

Nel caso di più zone/stanze è possibile abbinare la centralina di gestione carichi e rotazione per ottimizzare la potenza disponibile dando priorità alle utenze (es. forno, tv, lavatrice, ecc.).




Termostato




Accessori




Scatola incasso




Relè

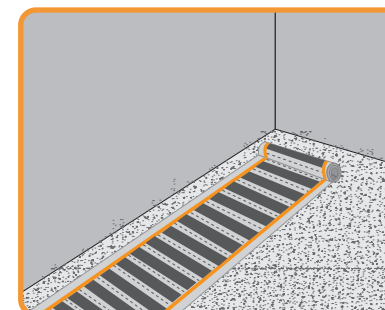

1 - Posa dei tappeti radianti

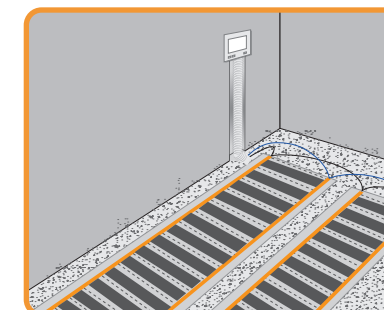

2 - Connessione al termostato

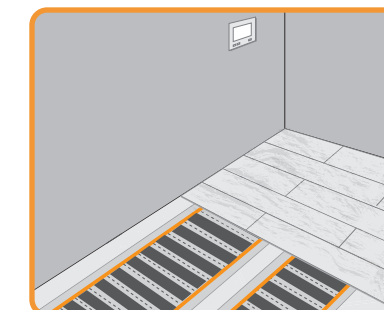

3 - Posa della pavimentazione



Solo 0.3 mm di spessore



Installazione semplice e veloce



Temperatura controllata

CARATTERISTICHE

- radiante ad irraggiamento
- bassa inerzia termica
- bassissimo spessore
- velocità nel riscaldamento
- altissima efficienza
- assenza campi elettromagnetici
- controllo temperatura e protezione
- velocità di posa
- duraturo e affidabile
- indicato anche nelle ristrutturazioni
- sinergia con le fonti di energia rinnovabili

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione nominale: 230 Volt
- Minima temperatura di posa: +5 °C
- Tolleranza di resistenza: -5% / +10%
- Larghezza fornita: 0,50 m
- Spessore: 0,3 mm

LOR FOIL KIT POWER 0.3 PELLICOLA RADIANTE COMPLETA DI CRONOTERMOSTATO WIFI TOUCH SCREEN E RELÈ

Codice	Descrizione	Superficie complessiva mq.
513.YK.001	LOR FOIL KIT 0,3 L.10mt H.0,50mt V.230 W.700	~ 6 / 7 mq
513.YK.002	LOR FOIL KIT 0,3 L.15mt H.0,50mt V.230 W.1050	~ 8 / 9 mq
513.YK.003	LOR FOIL KIT 0,3 L.20mt H.0,50mt V.230 W.1400	~ 11 / 12 mq
513.YK.004	LOR FOIL KIT 0,3 L.25mt H.0,50mt V.230 W.1750	~ 13 / 14 mq
513.YK.005	LOR FOIL KIT 0,3 L.30mt H.0,50mt V.230 W.2100	~ 16 / 17 mq
521.0000.069	LR CRIMP TOOL	
521.0000.091	LR ISOLOR dim. 1,00 x 0,50 mt spessore 5 mm	5 mq - 10 fogli/confezione
521.0000.096	LR PLASTIC FILM 200 BV mt. 25 x mt. 2	50 mq/confezione