




RISCALDAMENTO ELETTRICO RADIANTE A PARETE


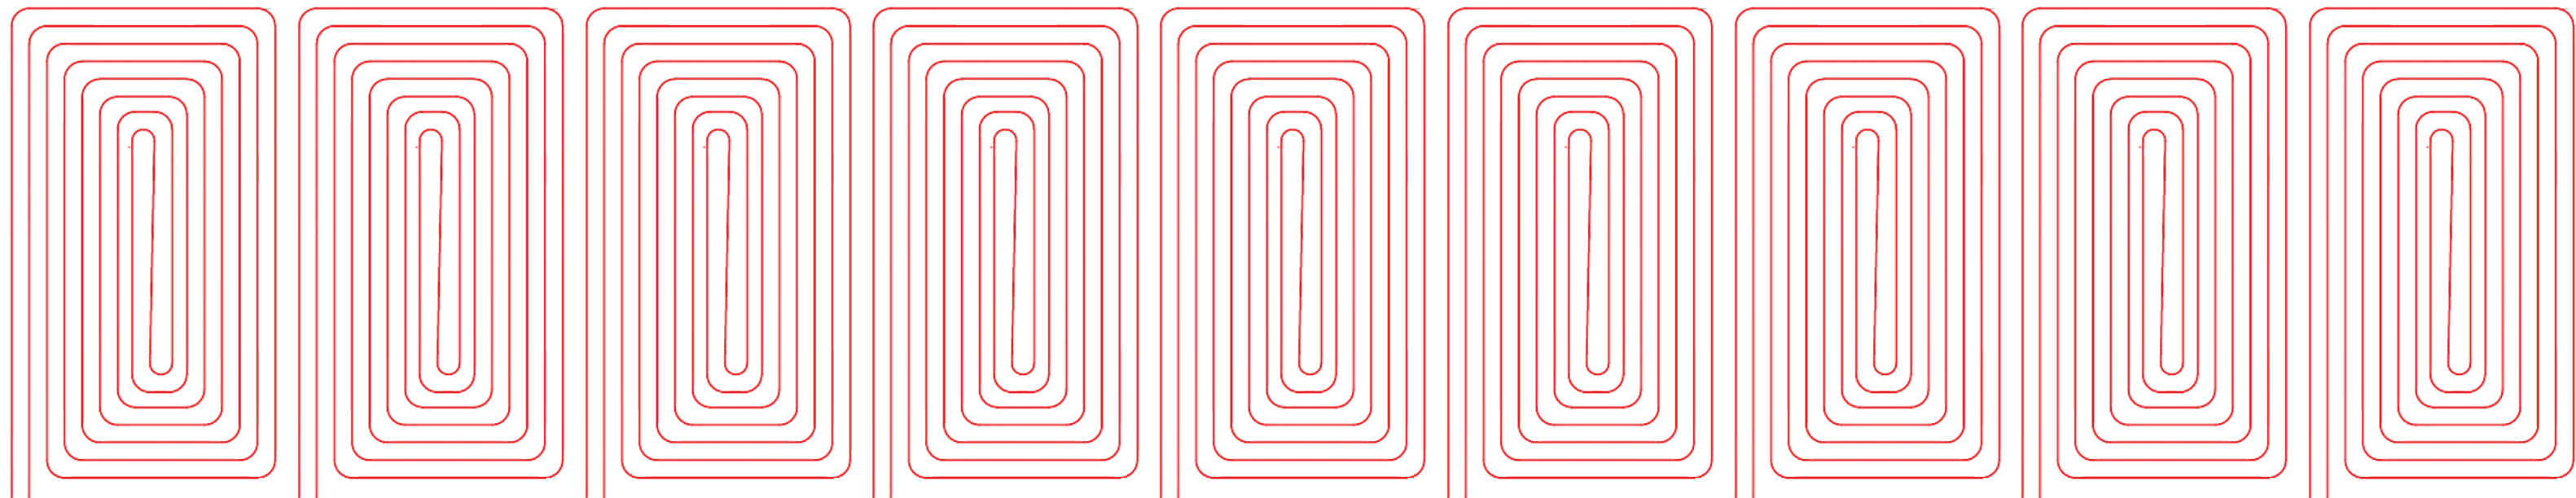


LORENZONI SRL
36063 Marostica (VI) - Via dell'Industria 7
Tel. +39 0424 502042 - WhatsApp +39 327 68 51 847
e-mail: info@lorenzoniheaters.com - www.lorenzoniheaters.com

LORENZONI

WALL - IN SYSTEM

RISCALDAMENTO ELETTRICO RADIANTE A PARETE
SISTEMA SCALDANTE INTEGRATO NELLA PARETE DI CARTONGESSO

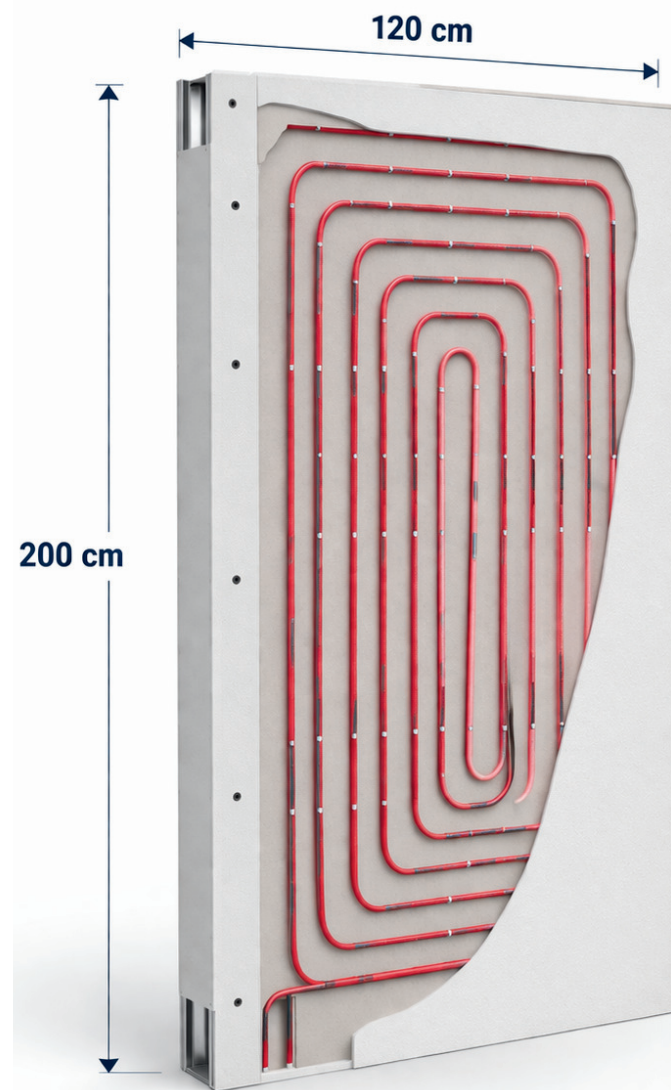

CAVO
SCALDANTE



PANNELLO
IN CARTONGESSO



CRONOTERMOSTATO
WI-FI

WALL-IN SYSTEM LORENZONI è l'innovativo sistema di riscaldamento elettrico radiante a parete, con elemento scaldante pre-assemblato e perfettamente integrato nella struttura in cartongesso. Progettato per offrire un comfort immediato e diffuso, garantisce la massima efficienza senza alterare in alcun modo l'estetica degli ambienti e senza alcun ingombro, integrandosi in modo invisibile nella parete.

Grazie alla sua struttura sottile e alla tecnologia radiante, il sistema assicura una diffusione uniforme e omogenea del calore su tutta la superficie. Questa caratteristica lo rende ideale per gli ambienti che necessitano di essere riscaldati rapidamente, offrendo tempi di risposta termica particolarmente brevi.

WALL-IN rappresenta un'ottima soluzione sia per gli interventi di riqualificazione energetica rapida, sia per i nuovi progetti che richiedono la massima flessibilità di installazione, adattandosi con facilità a molteplici contesti abitativi e commerciali.

I pannelli sono realizzati con lastre in cartongesso di alta qualità, cavo scaldante Lorenzoni oppure, in alternativa, Foil Lorenzoni, abbinati a una lastra di isolante termico o termico/acustico, a seconda delle esigenze specifiche del progetto. Grazie a questa combinazione di materiali, WALL-IN offre un comfort abitativo superiore e prestazioni fonoisolanti d'eccellenza, racchiudendo in un unico prodotto efficienza energetica, silenziosità e design invisibile.



bagni



vani
scale



studi
medici



benessere



uffici




postazioni
lavoro

↑
APPLICAZIONI

WALL-IN 290



- ➔ **CODICE LORENZONI 551.0000.110**
Pannello di cartongesso 1200x 2000 mm
+ cavo scaldante Lorenzoni 230 V - 290 W
Totale spessore 12,5 mm
- ➔ **CODICE LORENZONI 551.0000.120**
Pannello di cartongesso 1200x 2000 mm
+ cavo scaldante Lorenzoni 230 V - 290 W
+ isolante acustico da 10 mm
Totale spessore 22,5 mm
- ➔ **CODICE LORENZONI 551.0000.130**
Pannello di cartongesso 1200x 2000 mm
+ cavo scaldante Lorenzoni 230 V - 290 W
+ isolante acustico da 20 mm
Totale spessore 32,5 mm
- ➡ **SEMPRE FORNITI CON:**
 - Cronotermostato WiFi con doppia sonda
 - Scatola da incasso

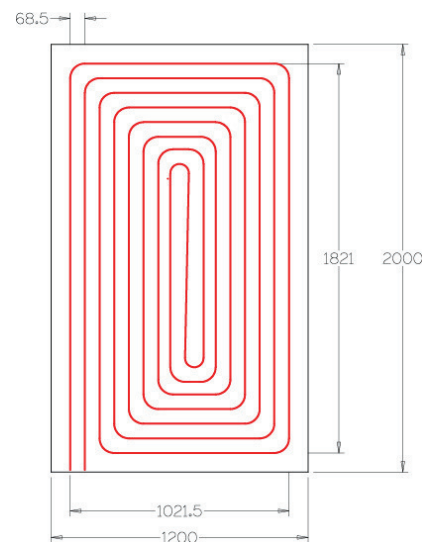

L'OPZIONE CAVO PREVEDE:

CAVO
LORENZONI




CARTONGESSO




CRONOTERMOSTATO
WI-FI



WALL-IN 400

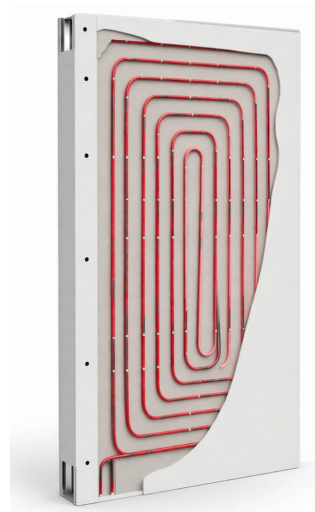

- ➔ **CODICE LORENZONI 551.0000.210**
Pannello di cartongesso 1200x 2000 mm
+ cavo scaldante Lorenzoni 230 V - 400 W
Totale spessore 12,5 mm
- ➔ **CODICE LORENZONI 551.0000.220**
Pannello di cartongesso 1200x 2000 mm
+ cavo scaldante Lorenzoni 230 V - 400 W
+ isolante acustico da 10 mm
Totale spessore 22,5 mm
- ➔ **CODICE LORENZONI 551.0000.230**
Pannello di cartongesso 1200x 2000 mm
+ cavo scaldante Lorenzoni 230 V - 400 W
+ isolante acustico da 20 mm
Totale spessore 32,5 mm
- ➡ **SEMPRE FORNITI CON:**
 - Cronotermostato WiFi con doppia sonda
 - Scatola da incasso

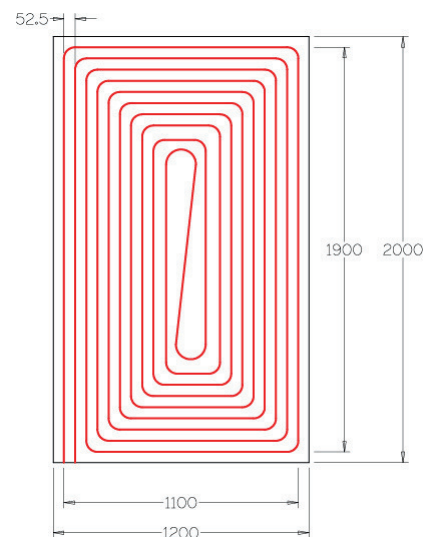


WALL-IN BATH

SPECIFICO PER BAGNI

- ➔ **CODICE LORENZONI 552.0000.110**
Pannello di cartongesso 1200x 2000 mm
+ cavo scaldante Lorenzoni 230 V - 290 W
Totale spessore 12,5 mm
- ➔ **CODICE LORENZONI 552.0000.120**
Pannello di cartongesso 1200x 2000 mm
+ cavo scaldante Lorenzoni 230 V - 290 W
+ isolante acustico da 10 mm
Totale spessore 22,5 mm
- ➔ **CODICE LORENZONI 552.0000.130**
Pannello di cartongesso 1200x 2000 mm
+ cavo scaldante Lorenzoni 230 V - 290 W
+ isolante acustico da 20 mm
Totale spessore 32,5 mm

- ➡ **SEMPRE FORNITI CON:**
 - Cronotermostato WiFi con doppia sonda
 - Scatola da incasso
- ➡ **PUO' ESSERE PRE-FORATO PER CONSENTIRE L'INSTALLAZIONE DI ACCESSORI BAGNO**

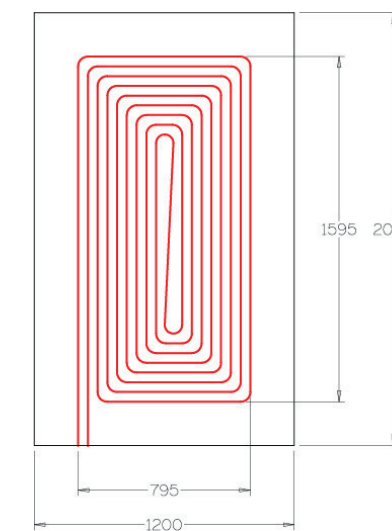

WALL-IN FOIL




- ➔ **CODICE LORENZONI 551.0000.020**
Pannello di cartongesso 1200x 2000 mm
+ Foil Lorenzoni 230 V - 250 W
+ isolante termico/acustico da 10 mm
Totale spessore 22,5 mm
- ➔ **CODICE LORENZONI 551.0000.030**
Pannello di cartongesso 1200x 2000 mm
+ Foil Lorenzoni 230 V - 250 W
+ isolante termico/acustico da 20 mm
Totale spessore 32,5 mm
- ➔ **SEMPRE FORNITI CON:**
- Cronotermostato WiFi con doppia sonda
 - Scatola da incasso



L'OPZIONE FOIL PREVEDE:

FOIL
LORENZONI



CARTONGESSO



CRONOTERMOSTATO
WI-FI



FACILE INSTALLAZIONE

Sistema pronto per la posa.
Nessun collegamento idraulico.
Semplicità di collegamento.

COMFORT IMMEDIATO

Bassa inerzia termica.
Riscaldamento rapido.

ENERGIE RINNOVABILI

Abbinabile ad
impianti
fotovoltaici per
un autoconsumo
energetico
estremamente
efficiente.

Zero costi di
esercizio.

ISOLAMENTO TERMICO

Possibile
integrazione con
isolante termico.

VANTAGGI

ISOLAMENTO ACUSTICO

Mantiene
un eccellente
potere
fonoisolante
Aereo - (Rw): 62 dB
Calpestio - (Ln, w):
59 dB

INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA

Perfetto per ambienti minimal.
Nessun elemento a vista.
Massima libertà progettuale.
Perfetto per le ristrutturazioni.

EFFICIENZA ENERGETICA

Attivo solo
quando serve.

Massimo
risparmio.

Integrabile con
termostati
programmabili e
sistemi domotici
per una gestione
ottimizzata.