


WALL-IN SYSTEM

RISCALDAMENTO ELETTRICO RADIANTE A PARETE

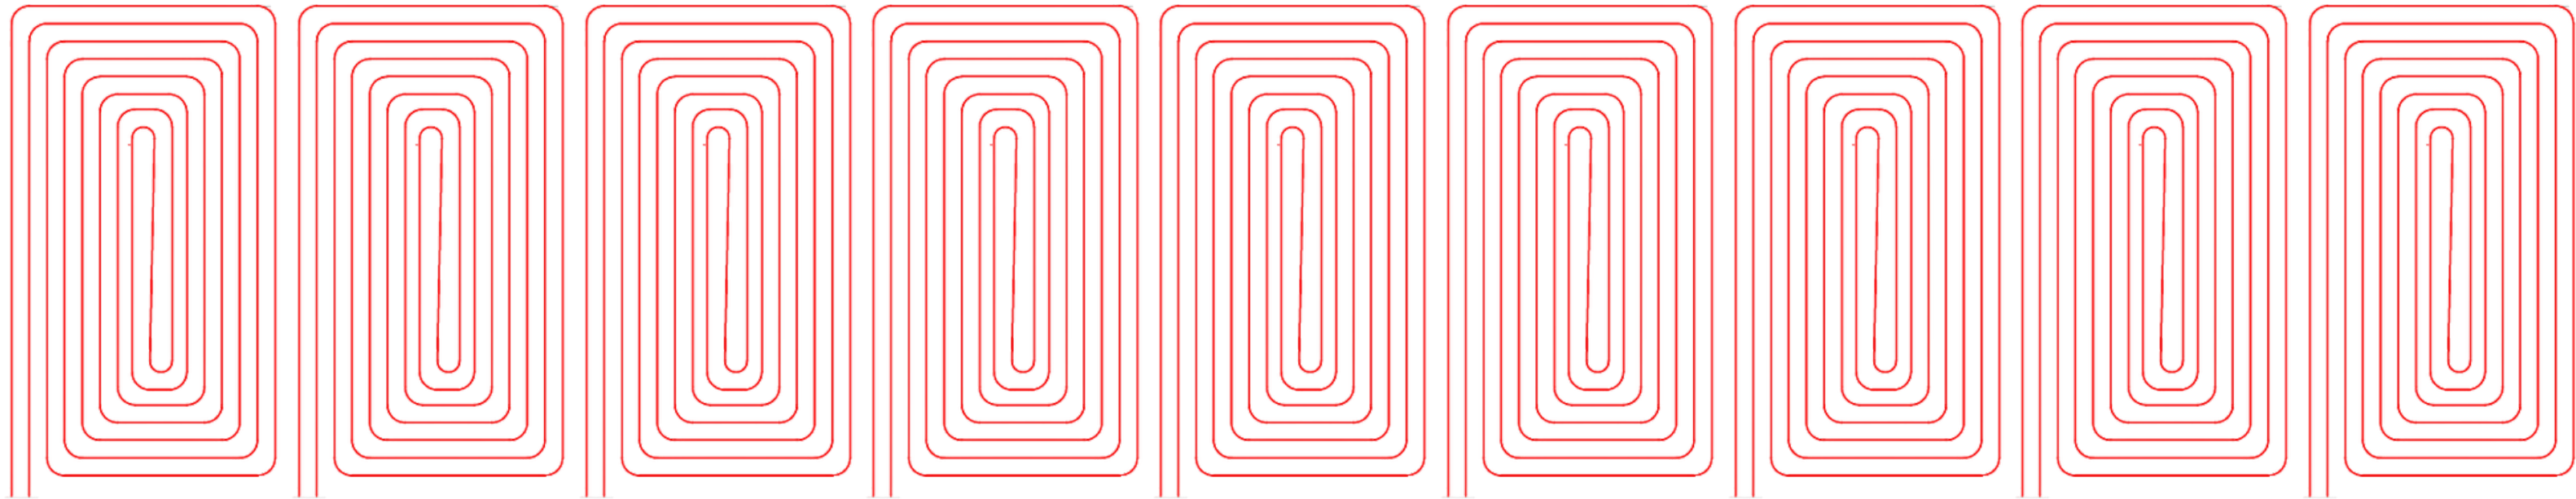


LORENZONI SRL
36063 Marostica (VI) - Via dell'Industria 7
Tel. +39 0424 502042 - WhatsApp +39 327 68 51 847
e-mail: info@lorenzoniheaters.com - www.lorenzoniheaters.com

LORENZONI

WALL-IN SYSTEM

SISTEMA SCALDANTE INTEGRATO NELLA PARETE DI CARTONGESSO

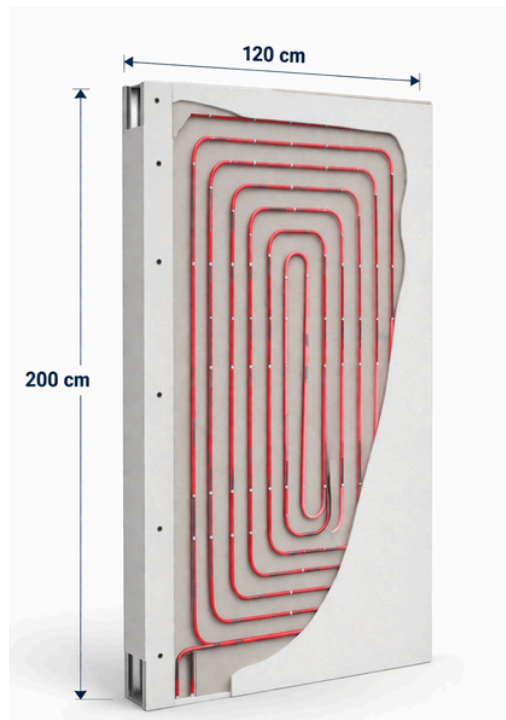

cavo scaldante



pannello in cartongesso



cronotermostato wi-fi

WALL-IN SYSTEM LORENZONI è l'innovativo riscaldamento elettrico radiante a parete con sistema scaldante pre-assemblato e integrato nella struttura in cartongesso, progettato per offrire comfort immediato senza alterare l'estetica degli ambienti, senza ingombro.

Grazie alla sua struttura sottile e alla tecnologia radiante, il sistema garantisce una diffusione uniforme del calore, ideale per ambienti che necessitano di essere riscaldati rapidamente.

WALL-IN è un'ottima soluzione per tutti gli interventi di riqualificazione energetica rapida e per nuovi progetti che richiedono massima flessibilità di installazione.

I pannelli sono realizzati con lastre in cartongesso, cavo scaldante Lorenzoni o in alternativa Foil Lorenzoni e lastra di isolante termico o termico/acustico. WALL-IN ti offre confort abitativo e prestazioni fonoisolanti d'eccellenza in un unico prodotto.



APPLICAZIONI

FACILE INSTALLAZIONE

Sistema pronto per la posa.
Nessun collegamento idraulico.
Semplicità di collegamento.

COMFORT IMMEDIATO

Bassa inerzia termica.
Riscaldamento rapido.

ENERGIE RINNOVABILI

Abbinabile ad
impianti
fotovoltaici per
un autoconsumo
energetico
estremamente
efficiente.

Zero costi di
esercizio.

ISOLAMENTO TERMICO

Possibile
integrazione con
isolante termico.

VANTAGGI

ISOLAMENTO ACUSTICO

Mantiene
un eccellente
potere
fonoisolante
Aereo - (Rw): 62 dB
Calpestio - (Ln, w):
59 dB

INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA

Perfetto per ambienti minimal.
Nessun elemento a vista.
Massima libertà progettuale.
Perfetto per le ristrutturazioni.

EFFICIENZA ENERGETICA

Attivo solo
quando serve.

Massimo
risparmio.

Integrabile con
termostati
programmabili e
sistemi domotici
per una gestione
ottimizzata .

OPZIONE FOIL

WALL-IN FOIL

2 foil


OPZIONI

➔ **CODICE LORENZONI 551.0000.020**
Pannello di cartongesso 1200x 2000 mm
+ Foil Lorenzoni V.230 W250
+ isolante termico/acustico da 10 mm
Totale spessore 22,5 mm


➔ **CODICE LORENZONI 551.0000.030**
Pannello di cartongesso 1200x 2000 mm
+ Foil Lorenzoni V.230 W250
+ isolante termico/acustico da 20 mm
Totale spessore 32,5 mm

➔ **SEMPRE FORNITI CON:**

- Cronotermostato WiFi con doppia sonda
- Scatola da incasso

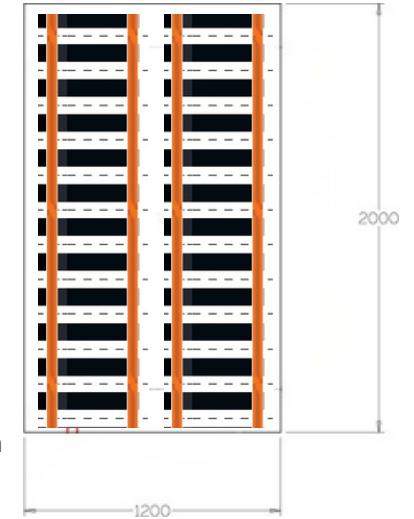

FOIL LORENZONI

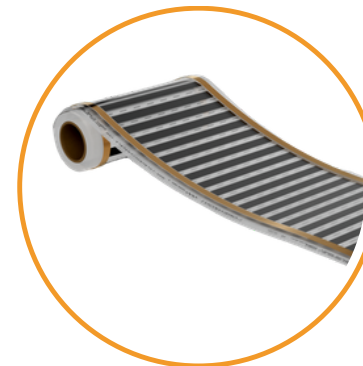

CARTONGESSO




CRONO TERMOSTATO



WALL-IN 290

1 circuito

OPZIONI

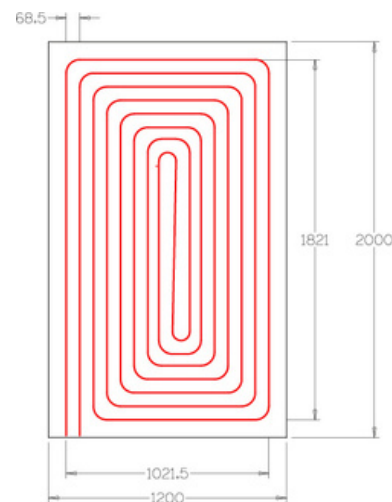


- ➔ **CODICE LORENZONI 551.0000.110**
Pannello di cartongesso 1200x2000 mm
+ cavo scaldante Lorenzoni V.230 W290
Totale spessore 12,5 mm
- ➔ **CODICE LORENZONI 551.0000.120**
Pannello di cartongesso 1200x2000 mm
+ cavo scaldante Lorenzoni V.230 W290 + isolante acustico da 10 mm
Totale spessore 22,5 mm
- ➔ **CODICE LORENZONI 551.0000.130**
Pannello di cartongesso 1200x2000 mm
+ cavo scaldante Lorenzoni V.230 W290 + isolante acustico da 20 mm
Totale spessore 32,5 mm
- ➔ **SEMPRE FORNITI CON:**
 - Cronotermostato WiFi con doppia sonda
 - Scatola da incasso

WALL-IN 400

1 circuito

OPZIONI

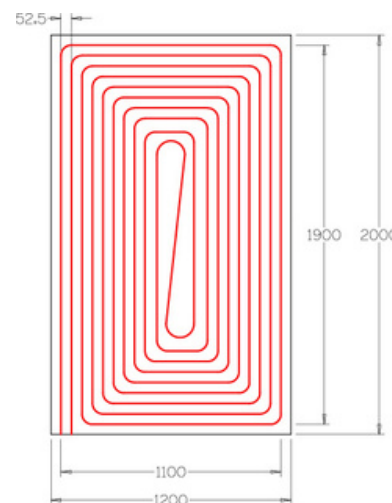


- ➔ **CODICE LORENZONI 551.0000.210**
Pannello di cartongesso 1200x2000 mm
+ cavo scaldante Lorenzoni V.230 W400
Totale spessore 12,5 mm
- ➔ **CODICE LORENZONI 551.0000.220**
Pannello di cartongesso 1200x2000 mm
+ cavo scaldante Lorenzoni V.230 W400 + isolante acustico da 10 mm
Totale spessore 22,5 mm
- ➔ **CODICE LORENZONI 551.0000.230**
Pannello di cartongesso 1200x2000 mm
+ cavo scaldante Lorenzoni V.230 W400 + isolante acustico da 20 mm
Totale spessore 32,5 mm
- ➔ **SEMPRE FORNITI CON:**
 - Cronotermostato WiFi con doppia sonda
 - Scatola da incasso

WALL-IN BATH

1 circuito

OPZIONI

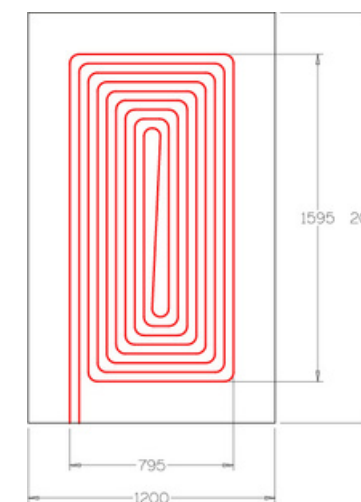

- ➔ **CODICE LORENZONI 552.0000.110**
Pannello di cartongesso 1200x2000 mm
+ cavo scaldante Lorenzoni V.230 W290
Totale spessore 12,5 mm
- ➔ **CODICE LORENZONI 552.0000.120**
Pannello di cartongesso 1200x2000 mm
+ cavo scaldante Lorenzoni V.230 W290 + isolante acustico da 10 mm
Totale spessore 22,5 mm
- ➔ **CODICE LORENZONI 552.0000.130**
Pannello di cartongesso 1200x2000 mm
+ cavo scaldante Lorenzoni V.230 W290 + isolante acustico da 20 mm
Totale spessore 32,5 mm
- ➔ **SEMPRE FORNITI CON:**
 - Cronotermostato WiFi con doppia sonda
 - Scatola da incasso

SPECIFICO PER BAGNI

CAVO LORENZONI



CARTONGESSO



CRONO TERMOSTATO

