

LOR S-EX CE DOUBLE PTFE

LOR S-EX DOUBLE PTFE è un cavo scaldante circuito serie indicato per mantenere in temperatura gli impianti di processo industriale.


Specifico per zone ATEX.

Resiste ad una temperatura di 250°C quando il cavo non è alimentato, mentre a cavo alimentato resiste fino a 180°C.

Ideale per applicazioni di processo nell'industria chimica, petrolchimica, metallurgica, farmaceutica, alimentare.

CODICE CAVO	DESCRIZIONE
513.X.000020	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 0,80 D.9,99
513.X.000021	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 1,10 D.9,10
513.X.000022	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 1,80 D.7,97
513.X.000023	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 2,90 D.7,14
513.X.000024	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 4,40 D.6,52
513.X.000025	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 7,00 D.5,99
513.X.000026	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 10,00 D.5,66
513.X.000027	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 11,60 D.5,54
513.X.000028	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 15,00 D.5,33
513.X.000029	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 17,80 D.5,24
513.X.000030	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 25,00 D.5,02
513.X.000031	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 31,50 D.4,90
513.X.000032	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 50,00 D.4,70
513.X.000033	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 68,00 D.4,59
513.X.000034	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 100,00 D.4,86
513.X.000035	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 150,00 D.5,01
513.X.000036	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 170,00 D.4,94
513.X.000037	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 200,00 D.4,87
513.X.000038	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 240,00 D.4,99
513.X.000039	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 330,00 D.4,83
513.X.000040	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 370,00 D.5,12
513.X.000041	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 500,00 D.4,96
513.X.000042	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 740,00 D.4,54
513.X.000043	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 1000,00 D.4,84
513.X.000044	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 1440,00 D.4,71
513.X.000045	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 1730,00 D.4,64
513.X.000046	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 2160,00 D.4,5
513.X.000047	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 2400,00 D.4,83
513.X.000048	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 3000,00 D.4,70
513.X.000049	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 4000,00 D.4,62
513.X.000050	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 5600,00 D.4,52
513.X.000051	LOR S-EX-DOUBLE PTFE Ohm/Km 8000,00 D.4,42
CODICE ACCESSORI	DESCRIZIONE
521.0000.110	KIT ATEX (2 MANICOTTI) MOD. HC3-TK1 (2,9-15 Ohms/Km) + accessori
521.0000.111	KIT ATEX (2 MANICOTTI) MOD. HC3-TK2 (17,8-8000 Ohms/Km) + accessori
521.0000.112	SIGILLANTE (Sealer) PER KIT ATEX (2 MANICOTTI) MOD. HC3-TK1 / HC3-TK2

LORENZONI

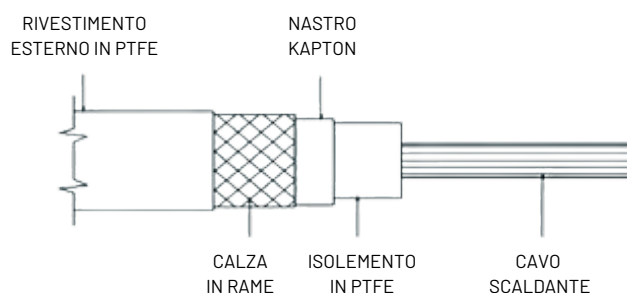

APPROVAZIONI

CE  ATEX SIRA 08ATEX3088X

DATI TECNICI

VOLT	600 V AC o DC
WATT MAX	30 W/m
ISOLAMENTO	PTFE 0,75 mm
ISOLAMENTO ESTERNO	PTFE 0,65 mm
MESSA A TERRA	Rivestimento in rame
MAX TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO CAVO ALIMENTATO	180°C
MAX TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO CAVO NON ALIMENTATO	250°C
TEMPERATURA MINIMA DI INSTALLAZIONE	-60°C
LUNGHEZZA DEL CIRCUITO (m)	da 25m - minimo
MINIMO RAGGIO DI CURVATURA	6 x Ø del cavo
MINIMO SPAZIO TRA LE SPIRE	50 mm
DIAMETRO DEL CAVO	5 mm