

SNOWFREE SYSTEM CON TERMOSTATO E SPINA


Soluzione ideale per risolvere il problema del ghiaccio e della neve sui tetti, sulle gronde e sui pluviali. E' un cavo a potenza costante, pronto all'uso, completo di termostato tarato per l'inserimento a 5°C e lo stacco a 15°C, 4 metri di cavo freddo e spina per il collegamento.

The SNOWFREE SYSTEM is the ideal solution to solve the problem of ice and snow on roofs, gutters and downspouts on. It's a constant power cable, ready to use with thermostat set for the insertion at 5 ° C and the detachment at 15 ° C, 4 meters of cold cable and plug for connection.

Ideale Lösung für die Eis- und Schneefreihaltung auf Dächern, Dachrinnen und Fallrohren. Der gebrauchsfertige Leiter mit konstanter Leistung beinhaltet einen für die Einschaltung bei 5°C und die Ausschaltung bei 15°C geeichten Thermostat, 4 Meter Kaltleiter. Stecker für den Anschluss.



LORENZONI

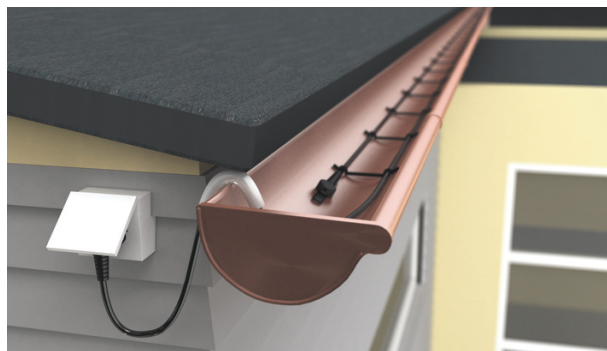

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

Tensione nominale Nominal voltage - Nennspannung:	230 Volt
Potenza Output - Leistung:	30 W/m
Cavo freddo di alimentazione Cold connection cable - Anschluss-Kaltleiter:	1x4 m
Minima temperatura di posa Minimum installation temp. - Min. Verlegetemperatur	5°C
Temperatura nominale secondo VDE 0253 Nominal temp. acc.VDE 0253 - Nenntemperatur nach VDE 0253	90°C
Raggio di curvatura minima Smallest bending radius - Min. Biegeradius:	5xD
Tolleranza di resistenza Resistance tolerance - Festigkeitstoleranz:	-5%/+10%
Spessore Thickness - Stärke:	8 mm
Isolamento Insulation - Isolierung	XLPE
Collegamento freddo/caldo integrato e segnalato sul rivestimento esterno del cavo Cold/Warm splice sleeveless, without shrink technology Kalt-Warmverbindung muffenlos, am Aussenmantel des Leiters gekennzeichnet	



CODICE Code	POTENZA W Power W	LUNGHEZZA MT Leight mt
513.X.857	300	10
513.X.858	450	15
513.X.859	650	22
513.X.860	850	29
513.X.861	1100	38
513.X.862	1400	47
513.X.863	1700	57